


CELLO® BEFESTIGUNGSSTIFTE


Cello® BEFESTIGUNGSSTIFTE SK (selbstklebend) zur schnellen und unkomplizierten Befestigung von Schallschutzmaterialien

Cello® BEFESTIGUNGSSTIFTE mit gelochter Grundplatte zur Befestigung von Schallschutzmaterialien mittels einem Kartuschenkleber bzw. Schrauben oder Nieten.

Lieferform:
Grundplatte, Stift, Sicherungsscheiben

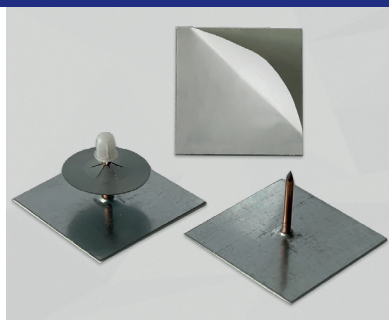

Cello® BEFESTIGUNGSSTIFTE SK

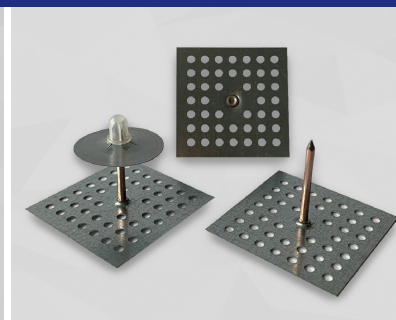

Cello® BEFESTIGUNGSSTIFTE mit gelochter Grundplatte

TECHNISCHE DATEN

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (BEFESTIGUNGSSTIFTE SK)	-40°C bis +90°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +66°C
---	--

ABMESSUNGEN


PRODUKT	MATERIAL	ABMESSUNG [mm]	EMPFEHLUNG DER RICHTIGEN STIFTLÄNGE
BEFESTIGUNGSSTIFTE SK	Grundplatte: Stahl verzinkt	48 X 48 X 0,4	Materialstärke 20 mm » 25 mm Stiftlänge Materialstärke 30 mm » 32 mm Stiftlänge Materialstärke 40 mm » 42 mm Stiftlänge
	Stift: Stahl verkupfert	Ø 2,7	
	Sicherungsscheiben: Stahl verzinkt	Ø 2,7 X 30	
BEFESTIGUNGSSTIFTE mit gelochter Grundplatte	Grundplatte: Stahl verzinkt	48 X 48 X 0,4	Materialstärke 50 mm » 51 mm Stiftlänge Materialstärke 60 mm » 63 mm Stiftlänge Materialstärke 70 mm » 76 mm Stiftlänge Materialstärke 80 mm » 89 mm Stiftlänge
	Stift: Stahl verkupfert	Ø 2,7	
	Sicherungsscheiben: Stahl verzinkt	Ø 2,7 X 30	
	Lochung Grundplatte	Ø 3,2 (44 Stück)	

WEITERE INFORMATIONEN

ANFORDERUNG AN DEN UNTERGRUND FÜR EINE GUTE HAFTFÄHIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine losen Bestandteile (Anstriche, Korrosionsablösungen etc.) ▶ Staub-, schmutz-, öl- und fettfrei ▶ Trocken, fest, glatt und nicht porös
VERWENDUNG CELLO® BEFESTIGUNGSSTIFTE SK (NUR IM INNENBEREICH EINSETZBAR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutzfolie entfernen (Klebefolie nicht berühren) 2. Befestigungsstift auf der gereinigten Klebefläche fixieren - nicht verdrehen! 3. Fest anpressen (von der Mitte ausgehend) 4. Anschließend Schallschutzmaterial aufstecken 5. Mit beiliegender Sicherungsscheibe befestigen
BELASTBARKEIT	Cello® BEFESTIGUNGSSTIFTE SK ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Befestigung von Dämmstoffen auf glatten und sauberen Oberflächen. Der hochwertige Klebstoff garantiert einen sicheren Halt der Isolierung. Die notwendige Anzahl von Befestigungsstiften hängt von der Oberfläche und dem Gewicht der zu befestigenden Teile ab. Als Orientierung kann von einem maximalen Gewicht von 1,35 kg / Befestigungsstift ausgegangen werden.
LAGERFÄHIGKEIT	In unverarbeitetem Zustand maximal 7-8 Monate
SEPARAT ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schutzkappchen PVC weiß, 3 mm ▶ Schutzkappchen PP transparent, 3 mm
VERPACKUNGSEINHEIT	▶ 250 Stück pro Karton

BEFESTIGUNGSSTIFTE SELBSTKLEBEND


Abmessung Grundplatte:	48 x 48 mm - Stiftdurchmesser 2,7 mm
Material:	Grundplatte verzinkt & Stift verkupfert
Verpackungseinheit (VE):	250 Stück im Karton
Lieferumfang:	Inkl. Sicherungsscheiben aus verz. Stahlblech (2,7 x 30 mm). Ohne Schutzkappchen.



CELLO ART.-NR.	STIFTLÄNGE (IN MM)	FÜR DÄMMSTOFFDICKE (IN MM)	GEWICHT JE VE	ABNAHME PRO VE PREISE PRO VE
5585859	25	20	3,3 kg	64,80 €
5585860	32	30	3,4 kg	66,71 €
5585861	42	40	3,5 kg	70,39 €
5585862	51	50	3,6 kg	74,11 €
5585863	63	60	3,7 kg	77,80 €
5585864	76	70	3,8 kg	81,49 €
5585865	89	80	4,0 kg	87,05 €

BEFESTIGUNGSSTIFTE MIT GELOCHTER GRUNDPLATTE

Abmessung Grundplatte:	48 x 48 mm - Stiftdurchmesser 2,7 mm
Lochung Grundplatte:	ø 3,2 mm (44 Stück)
Material:	Grundplatte Stahl verzinkt & Stift Stahl verkupfert
Verpackungseinheit (VE):	250 Stück im Karton
Lieferumfang:	Inkl. Sicherungsscheiben aus verz. Stahlblech (2,7 x 30 mm). Ohne Schutzkappchen.



CELLO ART.-NR.	STIFTLÄNGE (IN MM)	FÜR DÄMMSTOFFDICKE (IN MM)	GEWICHT JE VE	ABNAHME PRO VE PREISE PRO VE
5592556	25	20	2,7 kg	40,76 €
5592557	32	30	2,8 kg	44,45 €
5592558	42	40	2,8 kg	50,05 €
5592559	51	50	2,9 kg	55,61 €
5592560	63	60	3,3 kg	61,11 €
5592561	76	70	3,4 kg	64,80 €
5592562	89	80	3,6 kg	68,58 €

SEPARAT ERHÄLTliches ZUBEHÖR

CELLO ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VE	ABNAHME PRO VE PREISE PRO VE
5585866	Sicherungsscheiben verz. 2,7 x 30 mm	1.000 St.	33,00 €
5585867	Sicherungsscheiben verz. 2,7 x 38 mm	1.000 St.	42,50 €
5585868	Schutzkappchen 3 mm / PVC weiß	1.000 St.	37,10 €
5585869	Schutzkappchen 3 mm / PP transparent	1.000 St.	46,20 €

Vorgenannte Preise verstehen sich frei Haus Biberach (Incoterms FCA), einschließlich Verpackung, zzgl. gesetzlicher MwSt.
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage nach Auftragseingang. Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie unseren Datenblättern. Details siehe www.cellofoam.de