




CELLO® 441

Cello® 441: Robuster, schallabsorbierender PUR-Akustik-schaumstoff, kaschiert mit einer akustisch optimierten Textiloberfläche. Farboptionen: Schwarz, Beige oder Hellgrau.

Durch die optisch ansprechende Textiloberfläche ist **Cello® 441** für den Einsatz im Sichtbereich optimal geeignet.

Anwendungen: Bau- und Landmaschinen, Heizung/Lüftung/ Klima, Kabinen/Kapseln/Hauben, Maschinenbau

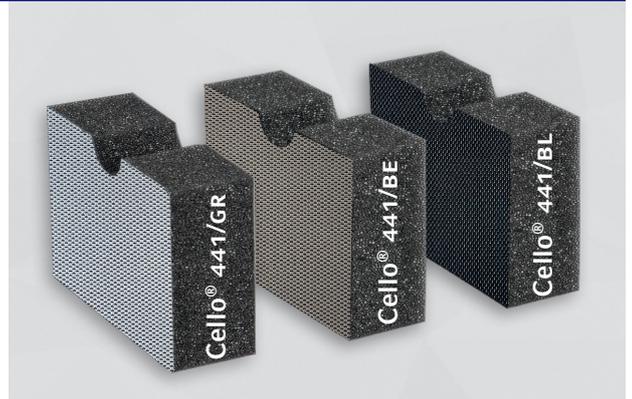

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-40°C bis +100°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT / EN 12667	≤ 0,040 W/(m·K) bei 10°C
RAUMGEWICHT PUR-SCHAUM / DIN EN ISO 845	23 kg/m ³


ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE* [mm]	ROLLENWARE*, NUR NK
441	10, 20, 30, 40, 50	bis 30 mm ± 1,2 > 30-50 mm: ± 1,7	1050 x 1500 oder 2100 x 1500	Länge: max. 60 lfm. (abhängig von der Dicke) Breite: 1500 mm

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2

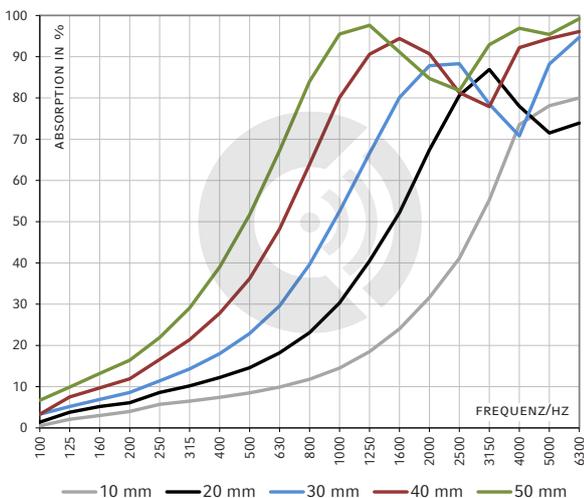

VORTEILE	▶ Mechanisch äußerst stabile sowie optisch ansprechende Textiloberfläche ▶ Sehr gute Schalldämpfeigenschaften ▶ Geeignet für den Einsatz bei höherer Luftfeuchtigkeit ▶ Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer
HINWEIS	Geringe Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Chargen sind möglich.
BESTELL- BEISPIELE	441/GR: Textil in der Farbe Hellgrau 441/BL: Textil in der Farbe Schwarz 441/BE: Textil in der Farbe Beige
OPTIONEN	441 NK: Nicht selbstklebend 441 SK: Selbstklebend ausgerüstet

Weitere Optionen auf Anfrage